



Anschlussstück HT-SML

- + für den Anschluss von SML an HT-Muffe
- + innenliegende Dichtung
- + druckdicht bis 0,5 bar
- + einfacher & schneller Einbau


Anschlussstück HT-SML – für die innenliegende Verbindung von SML-Rohren an HT-Muffen

Das Anschlussstück besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.


Es ist sowohl unterputz geeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.




MONTAGE



Rohre ausrichten.




Anschlussstück bis zum Anschlag in die HT-Muffe drücken.
Lippendichtung in HT-Muffe nicht entfernen.



SML-Rohr in das Anschlussstück schieben.

BESCHREIBUNG

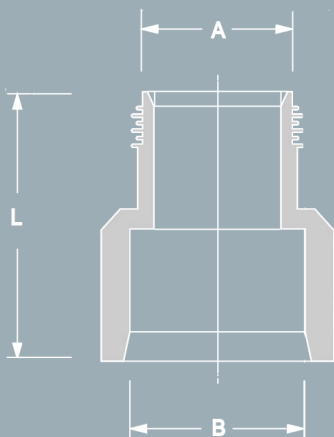

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Anschlussstück HT-SML - für die innenliegende Verbindung von SML-Rohren an HT-Muffen.

Rohr 1
Rohr 2

DN/Werkstoff _____
DN/Werkstoff _____

Artikelnummer

_____ Stück _____ EP _____ GP

Fabrikat:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit:

0.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum

Dichtungsmaterial:

EPDM nach DIN EN 681-1

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C

UV-/Ozonbeständigkeit:

Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon

Norm/Zulassung:

DIN EN 681-1



VARIANTEN

ANSCHLUSSSTÜCK HT-SML					
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A ID HT-Muffe DIN EN 1451-1 (mm)	B d _s SML-Rohr DIN EN 877 (mm)	L Länge (mm)	Gewicht (kg)
500127	Anschlussstück HT-SML, DN 50	50+0,3/-0	58+2/-1	92	0,15
500128	Anschlussstück HT-SML, DN 70	75+0,4/-0	78+2/-1	103	0,25
500129	Anschlussstück HT-SML, DN 100	110+0,4/-0	110+2/-1	116	0,4