



## Anschlussstück

### HT-SIPHON

- + für den Anschluss von Siphons an HT-Muffe
- + innenliegende Dichtung
- + druckdicht bis 0.5 bar
- + einfacher & schneller Einbau

#### Anschlussstück HT-Siphon – für die innenliegende Verbindung von Siphons an HT-Muffen

Das Anschlussstück HT-Siphon dient zur Verbindung von Siphons an HT-Muffen. Es ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.

Das Anschlussstück HT-Siphon besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.



## MONTAGE



Rohre ausrichten.




Anschlussstück HT-Siphon bis zum Anschlag in die HT-Muffe drücken. Lippendichtung in HT-Muffe braucht nicht entfernt werden.



Siphon in das Anschlussstück schieben.

## BESCHREIBUNG

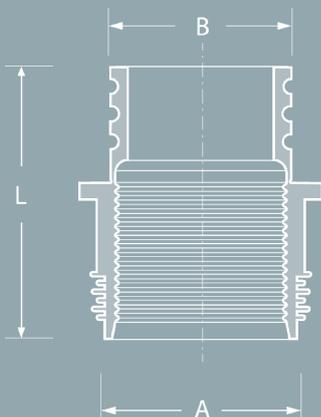

## MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Anschlussstück HT-Siphon - für die innenliegende Verbindung von Siphons an HT-Muffen.

Fabrikat:  
 Druckdichtigkeit:  
 Dichtungsmaterial:  
 Temperaturbeständigkeit:  
 UV-/Ozonbeständigkeit:  
 Norm/Zulassung:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55  
 0.5 bar Wasser / -0.3 Vakuum  
 EPDM nach DIN EN 681-1  
 -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C  
 Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon  
 DIN EN 681-1



## VARIANTEN

ANSCHLUSSSTÜCK HT-SIPHON						
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
500137	Anschlussstück HT-SIPHON	50	40/32	78	0,5	0,05